


产品名称：炼厂气氢回收设备

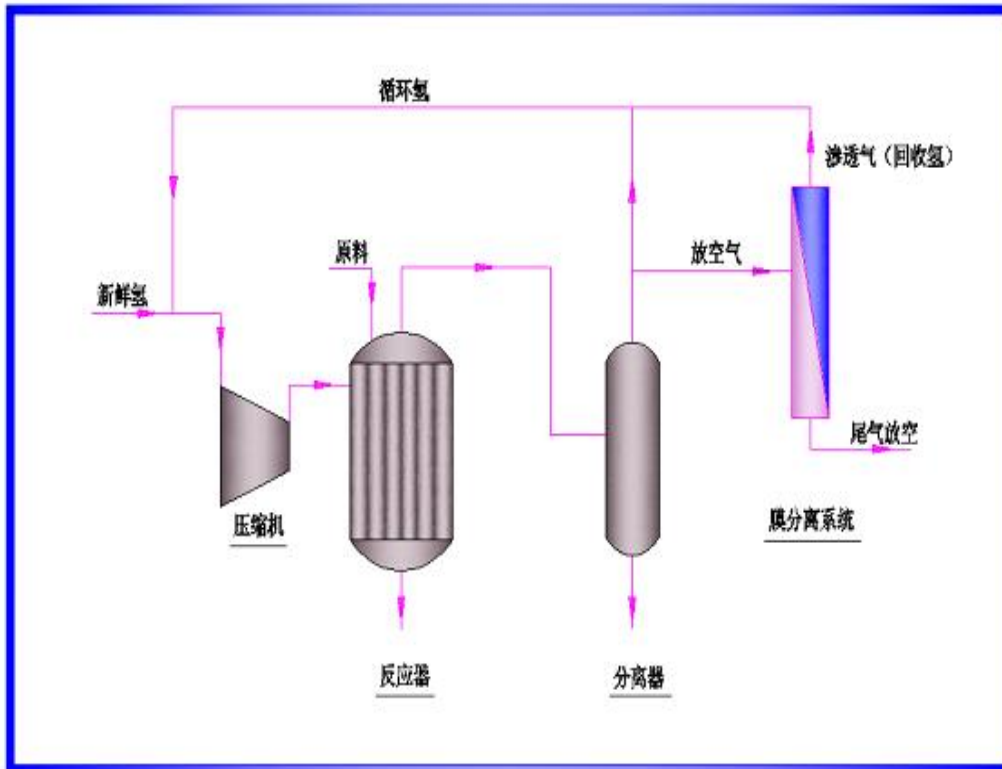

产品规格

产品价格：面议

详细信息：随着环保对燃油中杂质含量的要求越来越苛刻，通过加氢来脱硫、脱氧、脱氮、脱金属等是目前采用的主要的精制手段。在精制过程中，为保持反应器中足够的氢分压，需不断地向外排放所产生的低碳烃。排放气中氢含量高达50~80%。向外排放势必造成氢气的损失。采用膜分离装置，可从排放气中回收氢气，再用于油品加氢，使吨油耗氢量下降20~30%，从而提高了加氢处理的能力。 典型流程：